

best water solutions

supreme



SERIA SUPREME MULTI: Profesjonalny system wielofunkcyjny

Zalety:

- Gwarancja aż do 10 lat!
- Najwyższej jakości złoże wielofunkcyjne ECOMIX®.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Węże popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.



Opis produktu:

Nowoczesny system wielofunkcyjny **SUPREME MULTI** to innowacyjne urządzenie, które rozwiązuje problemy z pięcioma najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami występującymi w wodzie: żelazem, manganem, związkami organicznymi, amoniakiem oraz twardością wody.

1. ŻELAZO
2. MANGAN
3. ZWIĄZKI ORGANICZNE
4. TWARDOŚĆ
5. AMONIAK

1

URZĄDZENIE

5

ROZWIĄZANYCH
PROBLEMÓW



www.supremefilters.com

Informacje techniczne:

Specyfikacja techniczna:

Model	SUPREME MULTI 24
Ciśnienie robocze min./maks.	1,4 bar / 8,3 bar
Temperatura robocza min./maks.	2°C - 48°C
Złącze elektryczne	230/50 V/Hz
Maksymalny pobór mocy	17 W
Złącze hydrauliczne wlot/wylot	gwint zewn. 3/4" BSP

Informacje o systemie:

Rodzaj sterowania	Elektroniczne-objętościowe
Mixing wody surowej	Opcja
Rodzaj złoża	Złoże wielofunkcyjne ECOMIX
Rodzaj regeneranta	Sól pastylkowa
System regeneracji	Przeciwpływowy

Osiągi⁽¹⁾:

Objętość złoża (dm³)	24
Nominalna zdolność wymienna (m³x°f)	91,2
Nominalna zdolność wymienna (m³x°d)	50,9
Zużycie soli na regenerację (kg)⁽²⁾	2,4
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m³/h)	1,3
Nominalna wartość dla backwash (l/min.)	9,8
Zużycie wody płuczającej na regenerację (przy 3 bar) (litr)⁽²⁾	205

⁽¹⁾ Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody

⁽²⁾ Maksymalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%)

Wymiary i waga:


Szerokość (mm)	345
Wysokość (mm)	1084
Głębokość (mm)	573
Głębokość, włączając obejście (mm)	658
Wysokość wlot/wylot (mm)	933
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)	939
Waga (kg)	35,5
Waga, włączając obejście (kg)	36,0
Maksymalna pojemność magazynowania soli (kg)	125

Limity zastosowania:

MODEL	SUPREME MULTI 24						
	twardość		żelazo	mangan	utlenialność	amoniak	pH
Stężenie zanieczyszczeń	°f	°dH	mg/l	mg/l	mg/l O ₂	mg/l	
Woda surowa	<75	<42	<15	<3	<4	<4	5-10
Woda uzdatniona	<2,5	<1,4	<0,3	<0,1	<2	<0,5	/



Elektroniczny podświetlany sterownik z menu w języku polskim

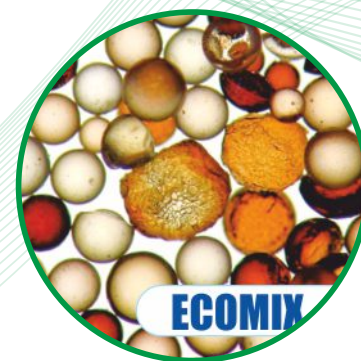

Najwyższej jakości złoże wielofunkcyjne ECOMIX



Zawór BY-PASS - opcja oraz oryginalne akcesoria marki SUPREME

